



# ТЕХНОДИЗЕЛЬ

Дата: 21.02.2024г.

Действительно до: 25.02.2024г

Для: ООО Зефс Энерго

Компания «**ООО ТЕХНОДИЗЕЛЬ**», официальный дилер техники **RIGOR** и **SUNWARD** и грузовой техники **HONGYAN (SAIC IVECO)** и **SHACMAN**, предлагает Вам рассмотреть коммерческое предложение по приобретению:

## Экскаватор-погрузчик RIGOR HD100 (ИНДИЯ)



Экскаватор-погрузчик RIGOR HD100 массой 8200 кг, применяется для выполнения землеройных, погрузочно-разгрузочных, различных строительных и коммунально-уборочных задач. Машина может оснащаться ковшом различного типа и назначения, гидромолотом, захватами для тюков, бревен, рулонов, паллетными вилами, что значительно расширяет спектр ее возможностей.

Экскаватор-погрузчик RIGOR HD100 производится только из комплектующих и компонентов ведущих мировых производителей, таких как: Perkins (**Англия**), ZF (**Германия**), Carraro (**Италия**), Carlisle (**США**), AKG (**Германия**), Casappa (**Италия**), Walvoil (**Италия**).

RIGOR HD100 в стандартной комплектации оснащен полным приводом 4WD, поэтому обладает отличной устойчивостью и проходимостью.

Залог комфорта и безопасности оператора при работе – просторная кабина с большой площадью остекления, регулируемым креслом, отзывчивым рулевым управлением, эргономичными рычагами и джойстиками, дисплеем приборной панели.


Современный дизельный силовой агрегат PERKINS 1104D-44TA мощностью 101 л.с. стандарта Euro III, гарантирует бесперебойную работу техники и высокую производительность, при интенсивной регулярной эксплуатации. При этом двигатель экономично расходует топливо, что помогает снизить эксплуатационные расходы.

**Технические характеристики:**

|   |  |
|---|--|
| Двигатель                               | <b>PERKINS 1104D-44TA (Англия)</b>   |
| Номинальная грузоподъемность, кг        | 3120   |
| Мощность, кВт                           | 74,5   |
| Максимальный крутящий момент, Нм@об/мин | 410@1400   |
| Трансмиссия                             | Марка трансмиссии зависит от типа КПП: предлагается итальянская <b>Carraro</b> в сочетании с автоматической коробкой передач Power Shift или итальянская <b>Carraro</b> с механической КПП Synchro-shuttle.  |
| Тормоза <b>Carlisle (США)</b>           | Система: гидравлический привод, двойная линия, автоматическая регулировка, компенсация давления масла, многодисковый ротор задней оси, хорошо защищенный от грязи, воды и т.д. Не требуют технического обслуживания. Работа через независимые педали, соединенные вместе.<br>Две независимо работающие педали позволяют машине маневрировать в стесненных условиях.<br>Пароковочный тормоз: многодисковая система с масляным приводом на задней оси. |
| Привод                                  | Полный 4WD. Мосты <b>Carraro (Италия)</b>  |
| Гидравлика                              | Гидронасос шестеренчатый <b>Casappa (Италия)</b> , Гидравлика технологии SMART: 3335 фунтов на квадратный дюйм (230 бар). Расход насоса: 145 л / мин при 2200 об / мин.  |
| Скорость движения (вперед/назад), км/ч  | 40/22  |
| Шины передние                           | 12.5/80X18 -12PR   |

|   |               |
|---|---------------|
| Шины задние                                       | 16.9X28 -12PR |
| Производительность насоса, л/мин при 2200 об/мин. | 145           |
| Давление гидравлики, бар                          | 230           |
| Масса, кг   | 8200          |
| Гидравлический бак, л                             | 120           |
| Топливный бак, л                                  | 115           |
| Охлаждающая жидкость двигателя, л                 | 17            |
| Моторное масло, л                                 | 13            |
| Трансмиссия, л                                    | 19,5          |
| Задний мост, л                                    | 17            |
| 4WD передний мост, л                              | 10            |
| Объем ковша обратной лопаты, куб. м               | 0,27          |
| Объем двухчелюстного ковша, куб. м.               | 1,1           |

**Габаритная схема:**

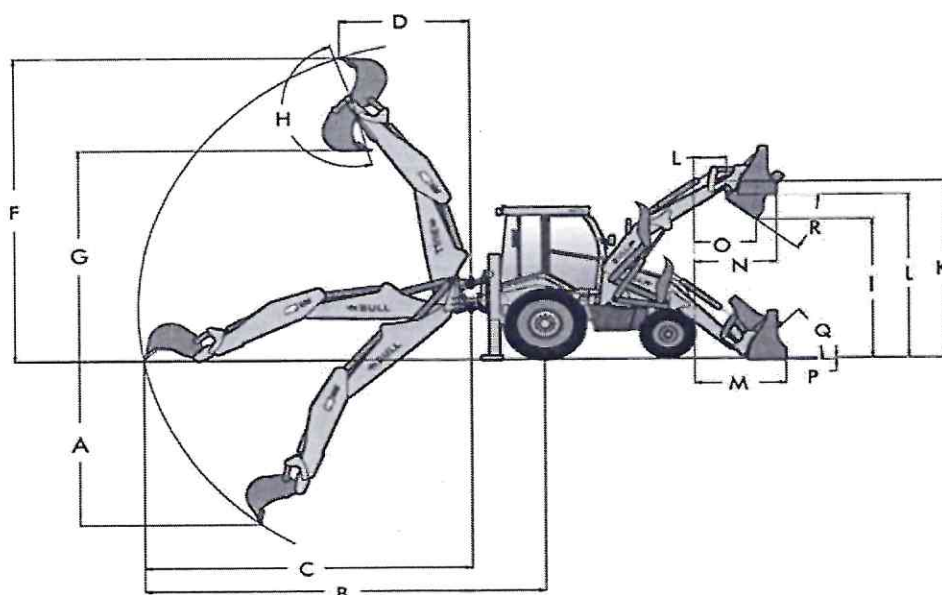

**Комплектация экскаватора-погрузчика RIGOR HD100:**

- ковш погрузочный, двухчастной 6в1, объем 1,1 м3
- управление погрузочным ковшом - рычаги
- телескопическая рукоять
- система RIDE CONTROL
- однопоточная гидролиния на стреле для подключения гидромолота
- механический быстросъем, как опция
- экскаваторный ковш шириной 60 см
- управление экскаваторной рукоятью - джойстики
- кондиционер, магнитола
- зимний пакет: АКБ увеличенной емкости 180Ач





С уважением,  
Менеджер отдела продаж спецтехники ООО «Технодизель»  
Чуркин Александр  
Телефон 89049109676  
Наш сайт: <https://tehdizel.ru/>  
Телеграмм канал: <https://t.me/technodizel52>



|  |      |
|--|------|
| <b>B</b> Максимальный вылет стрелы от оси заднего колеса, м                          | 7,91 |
| <b>C</b> Максимальный горизонтальный вылет стрелы от каретки, м                      | 6,6  |
| <b>D</b> Расстояние от оси каретки до стрелы при максимальном вертикальном вылете, м | 3,56 |
| <b>F</b> Максимальная рабочая высота копания, м                                      | 6,77 |
| <b>G</b> Максимальная высота разгрузки, м  | 5,02 |
| <b>H</b> Максимальный диапазон работы ковша, градусы                                 | 188  |
| <b>I</b> Высота разгрузки фронтального ковша, м                                      | 2,96 |
| <b>J</b> Высота загрузки поверх бортов, м  | 3,39 |
| <b>K</b> Высота до шарнира ковша погрузчика, м                                       | 3,61 |
| <b>L</b> Вылет шарнира ковша, м  | 0,42 |
| <b>M</b> Вылет на уровне земли (режущая кромка в горизонтальном положении), м        | 1,47 |
| <b>N</b> Максимальный вылет при полном подъеме, м                                    | 1,28 |
| <b>O</b> Вылет при полном подъеме и полной разгрузке, м                              | 0,89 |
| <b>P</b> Глубина копания, м  | 0,1  |
| <b>Q</b> Угол поворота ковша на уровне земли, градусы                                | 49   |
| <b>R</b> Угол опрокидывания ковша, градусы   | 45   |

**Цена экскаватора- погрузчика RIGOR HD 100:**

**13700 000 рублей за одну единицу**

**Срок поставки на склад в г. Нижний Новгород:**

**В наличии**

**Условия оплаты: 100% оплата**

**Гарантия: 12 месяцев, начиная от даты поставки клиенту, или в течение 2 000 мото-часов, в зависимости от того, что наступит раньше.**

